

3L SLIDE




Ultraglide Maxlight



Uw 1.0

3L SLIDE är det ideala lyft-skjutsystemet för fasader och stora glasytor med mycket bra isolervärden. Detta system erbjuder även öppning av dörrar i en 90 gradig vinkel. Den platta tröskeln i Ultraglide är anpassad för bättre tillgänglighet. De smalare profilerna i **3L SLIDE** bidrar till ett elegant och slimmat utseende med en chikan som endast är 45 mm bred.


ISOLERINGSGRAD

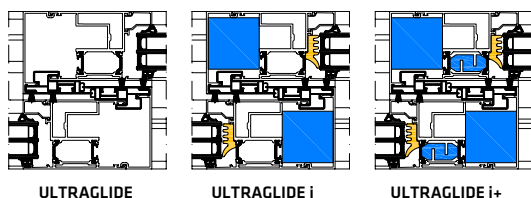


■ ISOLERING FÖR GLASETS KANT
■ FYLLEDNISOLERING TILL PROFILER

VARIANTER


2 & 3 spår
(skjut och lyft-skjut)




Monospår
2 & 3 spår (skjut och lyft-skjut)





Platt tröskel
(lyft-skjut)




90° vinkel utan stolpe




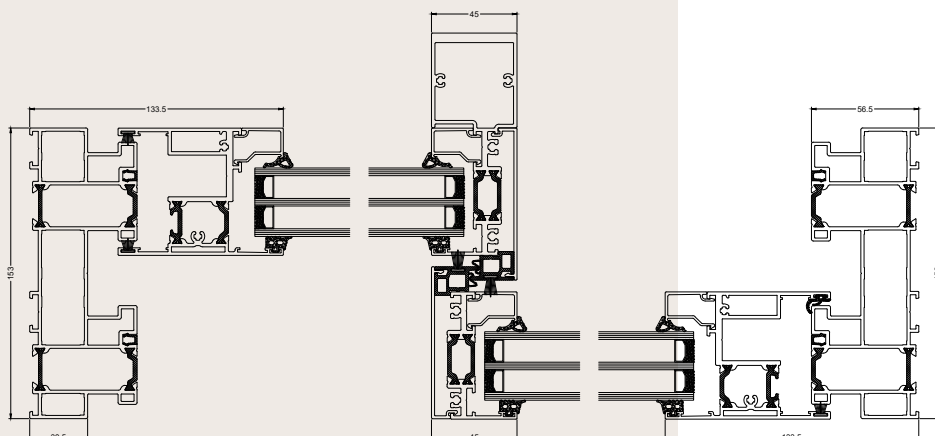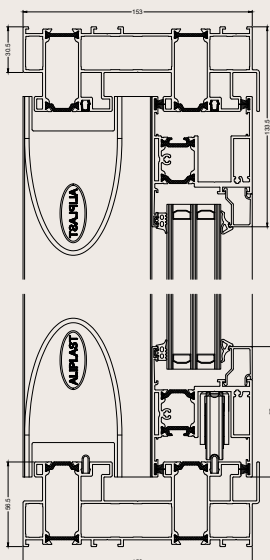


OLIKA TYPER AV SNITT




Dubbelspår



Monospår



Monospår
med glasning utifrån



Platt tröskel
lyft-skjut

Spårtyper	Tillgänglig i 1, 2 och 3 spår
Karmdjup monospår	153 mm & 176 mm
Karmdjup 2-spår	153 mm
Karmdjup 3-spår	239 mm
Djup fönsterbåge	67 mm
Öppningsvarianter	skjut och lyft-skjut
Spår	Aluminium, rostfritt stål eller polyamid
Glastjocklek karm	8 mm - 72 mm
Glastjocklek fönsterbåge	15 mm - 51 mm
Max dörrbladsvikt	440 Kg
Värmeisolering Uw	1.0 W/m²K*
Regntäthet (klass)	E750 (EN12208)
Lufttäthet (klass)	4 (EN12207)
Säkerhet mot vindlast (klass)	C5 (EN12210)
Inbrottsskydd (klass)	RC2 (NEN5096 & ENV1627)
Certifikat Komo	Ja

* Mått: 3850mm x 2550mm; UG: 0.6W/m²K & PSI: 0.036W/MK
Vald profilkombination:UG810-UG820(UGi+)